
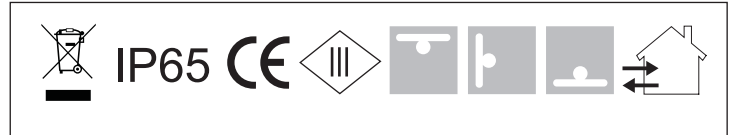
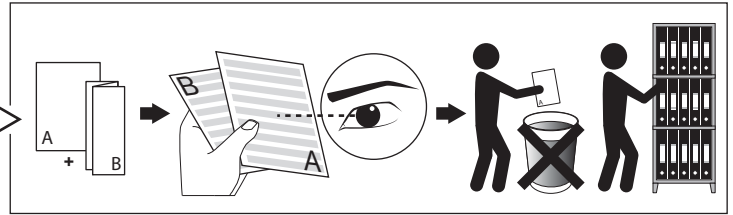




KIX S

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE **A**

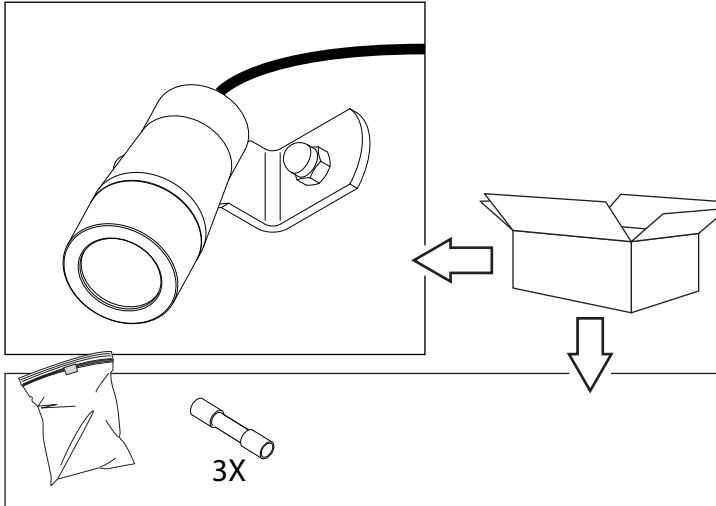





IP65
 Stofdicht - Bescherm tegen waterstralen
 Etanche aux poussières - Protégé contre les jets d'eau
 Staubdicht - Geschützt gegen Wasserstrahl
 Dust-tight - Protected against water jets
 Hermético al polvo - Protegido contra chorros de agua
 A tenuta di polvere - Protetto contro i getti d'acqua

III
 Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V AC)
 Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC)
 Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V AC)
 Only suited for goods at very low voltage (below 50 V AC)
 Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V AC)
 Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V AC)

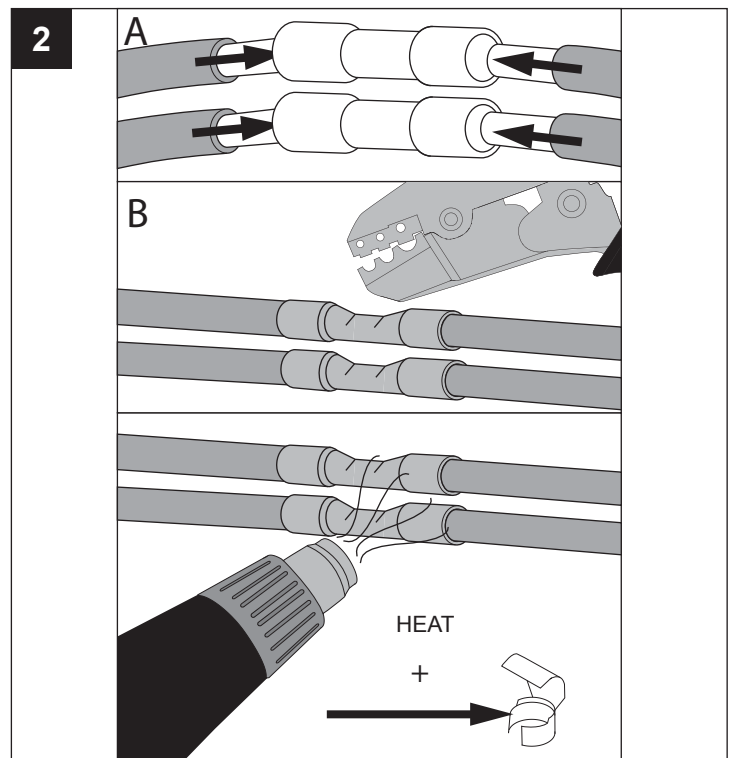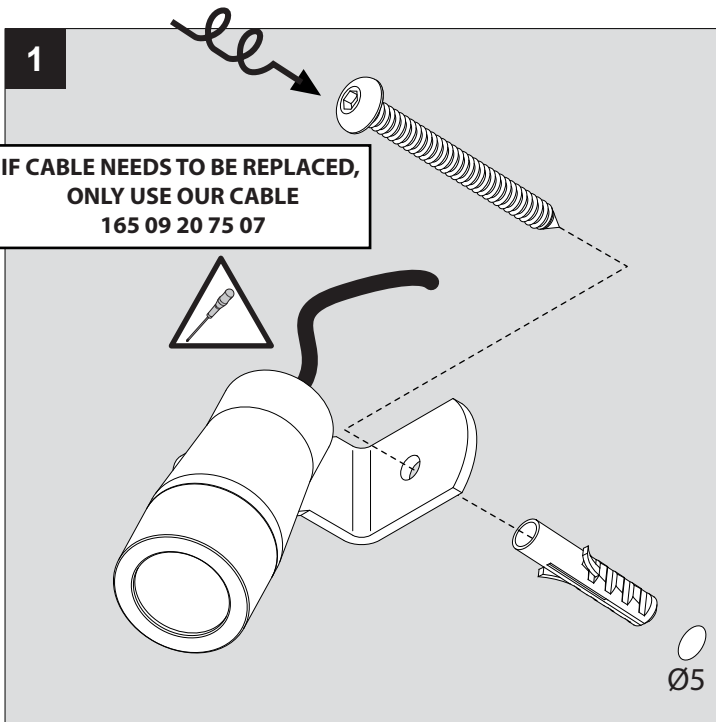

I_o	350mA	OR	700mA
P_o	1,1W		2,3W
V_f	2,8V		2,9V

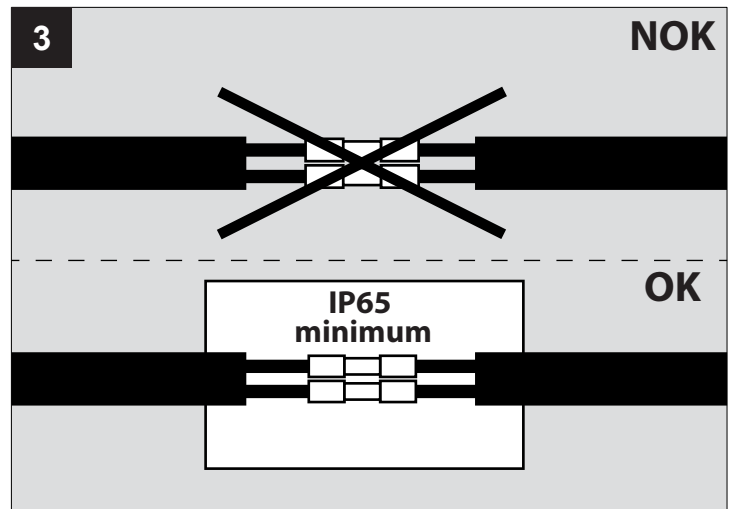


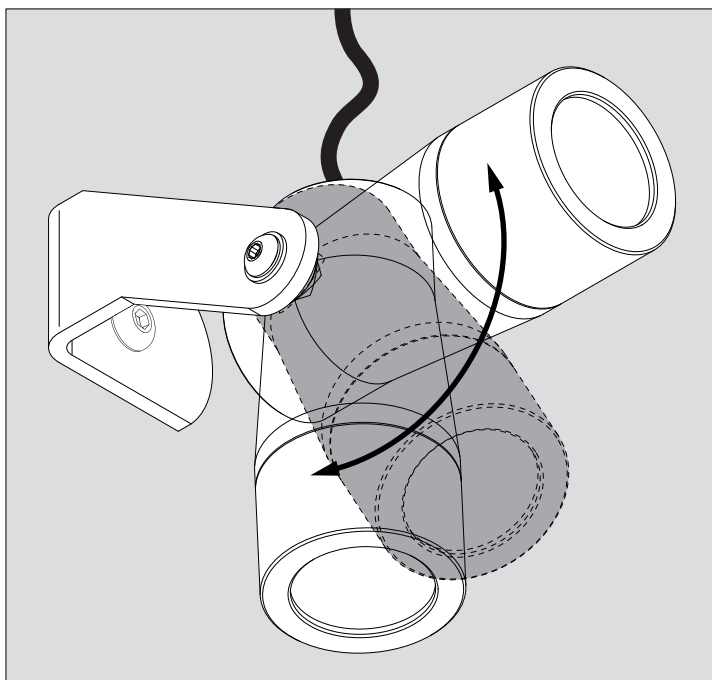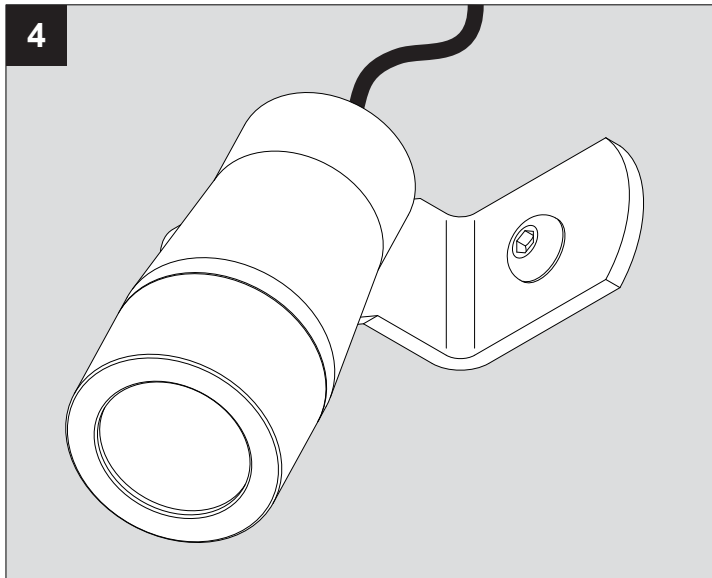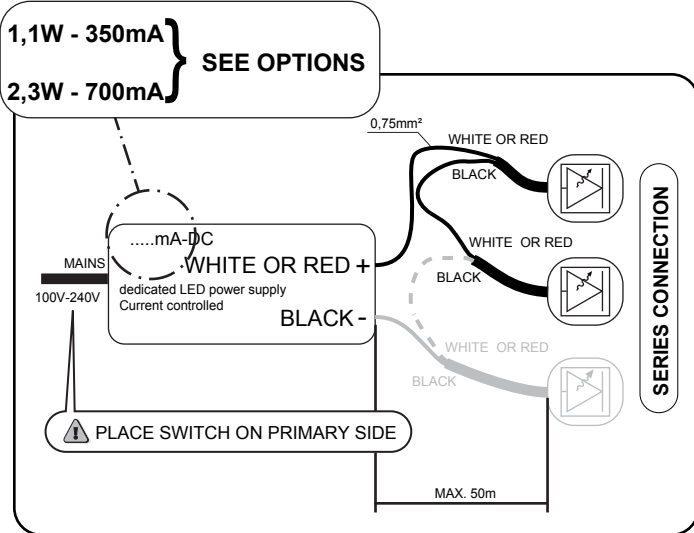


ATTENTION

OBSERVE PRECAUTIONS FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVE
DEVICES

NO SECONDARY SWITCHING

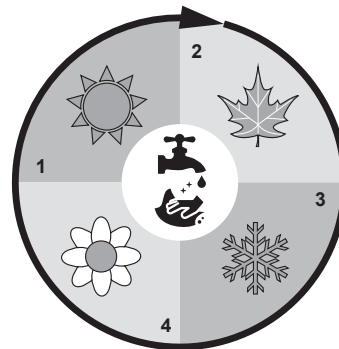

CAUTION!
CLEAN AT LEAST
QUATERLY WITH WATER
AND NON-ABRASIVE CLOTH

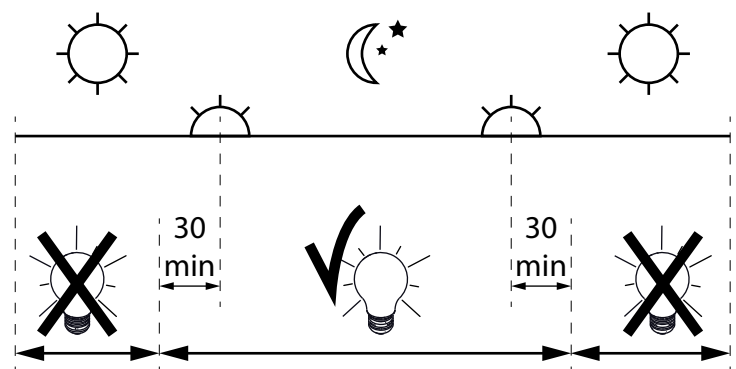

Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan
Durée quotidienne d'allumage admissible
Erlaubte tägliche einschaltdauer
Allowed daily operation period
Period giornaliero di accensione ammesso
Periodo diario de encendido permitido